



KANOMAX

The Ultimate Measurements

New风量罩 MODEL 6710/ 6705

产品优势：


- ★ 超宽测量范围
- ★ 超大存储容量：3000组
- ★ 本体可进行30度自由旋转，便于读取数据
- ★ 结构紧凑，便于携带
- ★ 重量轻，使高举测试变轻松
- ★ 具备背压补偿功能，有效提高测试精度



6710产品细节图：



具备背压补偿功能及大气修正功能

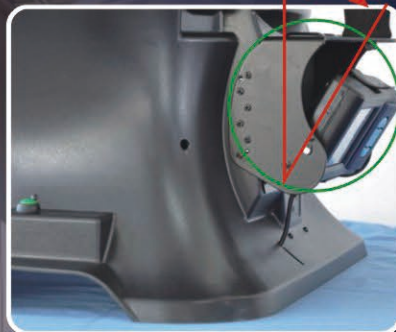

本体可自由30° 旋转




ISO9001, ISO14001 approved
JQA-2790, JQA-EM1628

技术参数

功能		6710	6705
风量	测试范围	40 ~ 4300 m ³ /h	40 ~ 3800 m ³ /h
	精度	读数的 $\pm 3 \pm 10\text{m}^3/\text{h}$ (风量 > 85m ³)	$\pm 2\%FS$
	分辨率	1 m ³ /h	
温度	测试范围	0-60℃	——
	精度	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ (在5-40℃内精度为 $\pm 0.3^\circ\text{C}$)	——
	分辨率	$\pm 0.1^\circ\text{C}$	——
湿度	测试范围	0-100%RH	——
	精度	$\pm 3\%RH$ (10-90%RH)	——
	分辨率	0.1%RH	——
	L C D	3.5英寸彩屏 (自动旋转30°)	3.5英寸背光屏 (手动旋转30°)
本体仪器	数据存储	3000组	
	电源	4节5号电池 (9小时), 5V适配器供电	
	功能	时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯 (USB)、打印 (RS232)、背压补偿功能	时钟、电池电量显示、数据存储、删除、通讯 (USB)、打印 (RS232)
风罩尺寸	标准	610 × 610 mm	
	备选	500 × 500mm; 610 × 1220mm; 305 × 1220mm; 305 × 1525mm; 915 × 915mm	
重量		3.6kg	约3.4kg
使用温度		0-60℃	15-40℃
保存温度		-20 ~ 70℃	
标准附件		610 × 610 mm风罩、手提箱、电池 (4节)、操作说明书、通讯电缆及测试软件	
备选件		框架支撑杆、打印机及电缆、升降架 (max: 3m)、电源适配器	

加野仪器检定装置:



风量罩检定装置



标准粒子发生装置



ATI检定装置



风速校正风洞



KANOMAX

The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

公司电话: (024)23846440 83951688

83951788

公司传真: (024)23898417

E-mail: sales@kanomax.com.cn

网址: www.kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024



或扫描二维码